Kollektorikapp

(kollektori kaitse- ja paigalduskapp)

Kollektorikapp

Kollektorikapp on metallist kaitse- ja paigalduskapp, kuhu paigaldatakse põrandakütte-, radiaatorkütte- või tarbeveesüsteemi kollektor koos segamissõlme ja automaatikaga. Kapp kaitseb kollektorit ja selle ühendusi mehaaniliste vigastuste eest, peidab torustiku ning annab ruumile korrapärase ja viimistletud välimuse.

Materjal ja viimistlus

Kapp valmistatakse tsingitud terasest. Kuni 1000 mm kappide materjali paksus on 0,7 mm. Saadaval on kaks viimistlust:

› värvimata: tsingitud teraspind;
› värvitud: valge pulbervärv, vaikimisi RAL 9016.
Soovi korral valmistame kapi ka roostevabast terasest AISI 304. See sobib niisketesse ruumidesse ja kohtadesse, kus kapp peab olema eriti hea korrosioonikindlusega. Roostevabast kappi reeglina ei värvita. Selle hind on eraldi.





Vasakult: tsingitud kapp, valge pulbervärviga tsingitud kapp lukuga ja roostevabast terasest AISI 304 kapp (kaitsekile on veel peal).

Kasutus

› põrandakütte kollektorid ja segamissõlmed;
› radiaatorkütte kollektorid;
› tarbeveesüsteemi kollektorid;
› küttesüsteemi automaatika (ajamid, juhtplokid) kaitse ja peitmine.

Ehitus

› kapi saab kinnitada nii seinale kui ka põranda külge;
› kapp on alt ja tagant avatud, nii et torud saab sisse viia altpoolt;
› kapi tagumistel äärikutel on võtmeaugukujulised kinnitusavad;
› kapi sees on kinnitusprofiilid kollektori ja segamissõlme paigaldamiseks;
› ees on avatav luuk ja selle all eemaldatav alumine esipaneel;
› luugil on ava luku paigaldamiseks, lukk on lisavarustus.

Eelised

› kaitseb kollektorit, ühendusi ja automaatikat löökide ning juhusliku vigastamise eest;
› torustik ja tehnika on peidetud, ruum näeb välja viimistletud;
› kollektorile ja reguleerventiilidele pääseb luugi kaudu kergesti ligi;
› sobib paigaldamiseks nii seinale kui ka põrandale;
› valmistame ka erimõõdus kappe vastavalt kollektori ja segamissõlme suurusele;
› tsingitud teras peab hästi vastu niiskusele ja korrosioonile, soovi korral saab kapi ka roostevabast terasest AISI 304;
› toodetud F7 oma tootmises Sauel.

Factory Seven OÜ
Tule 29/1, Saue vald 76505

+372 56 358899
www.F7vent.ee

Mõõdud ja tellimine

Kapi mõõt valitakse kollektori, segamissõlme ja automaatika järgi. Valmistame ka erimõõdus kappe. Tellimisel anna meile kolm välismõõtu millimeetrites: laius × kõrgus ja sügavus L, näiteks 600×600 L-200.

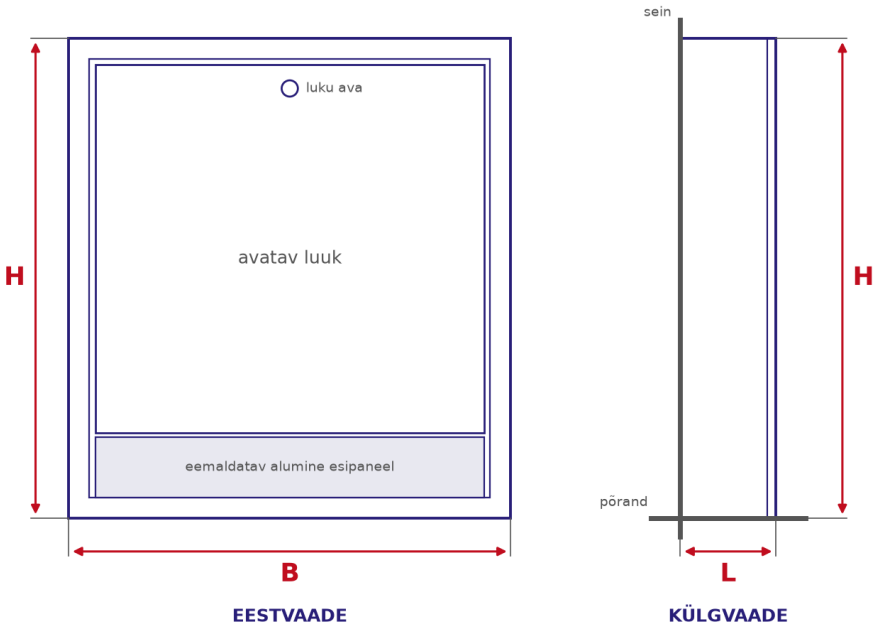

Tähis	Mõõt	Mida mõõta
B	laius, mm	kollektor koos segamissõlme ja ühendustega + vaba ruum paigaldamiseks
H	kõrgus, mm	kollektori kõrgus koos torude sisseviigu ruumiga kapi alaosas
L	sügavus, mm	kollektori ja ventiilide sügavus seinast koos ajamite ja käepidemetega

Markeering Kollektorikapp B×H L-(sügavus)
Näide: Kollektorikapp 600×600 L-200, värvitud RAL 9016

Värvimine

Viimistlus	Kapi mõõt	Lisahind
Värvimata (tsingitud)	kõik mõõdud	–
Valge pulbervärv RAL 9016	kuni 1000 × 1000 mm	50 € / kapp + KM
Valge pulbervärv RAL 9016	üle 1000 × 1000 mm	kokkuleppel
Roostevaba AISI 304	kõik mõõdud	reeglina ei värvita

Hooldus

Kapp ei vaja regulaarset hooldust. Pinda saab puhastada niiske lapi ja pehme puhastusvahendiga. Ära kasuta abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid, sest need võivad värvi- või tsinkkatet kahjustada.